



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-5208D 快速低温闭口闪点试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T 5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。符合 ISO 1523 和 ISO 3679 标准的要求。


一、主要技术特点

- 1、符合现行标准要求：符合 GB/T 5208-2008 标准、及 ISO 1523 和 ISO 3679 标准的要求。
- 2、微量快速平衡检测：液体试样 2ml（固体或半固体试样 4 ml）；检测速度快捷。
- 3、制冷系统一体化设计：试验浴采用半导体制冷和压缩机制冷循环水冷却半导体制冷器件的一体化设计，结构紧凑，无需外接冷却水，使用方便。
- 4、彩色触摸屏技术：彩色触摸屏显示及单片机技术，操作控制全在显示屏上完成。
- 5、智能化控制技术：仪器自动控温恒温，自动检测闪点，测试结束后锁定并打印测试结果。

二、主要技术指标和参数

- 1、闪点检测范围：-30℃~+100℃
- 2、测量精密度：符合 GB/T 5208 标准要求
- 3、温度分辨率：±0.1℃
- 4、点火装置：电子点火枪点火
- 5、试验浴制冷：半导体制冷+压缩机（无需外接冷却水）
- 6、供气气源：人工煤气、液化石油气（或其它民用可燃气体）
- 7、电源电压：AC（220±10%）V、50Hz
- 8、整机功耗：不大于 300W
- 9、使用环境：温度 5℃~30℃，相对湿度（30~80）%
- 10、外型尺寸：490mm×520mm×390mm（长×宽×高）
- 11、仪器净重：25.5kg

点火检测装置

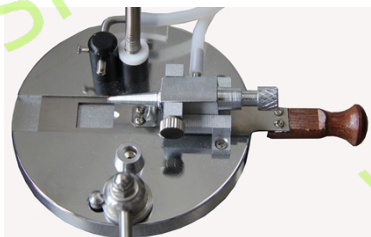

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303（销售）

传真：021-59501302（销售）

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail: 51082298@vip.163.com