




上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

LC-2 冷滤点抽滤器

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 SH/T 0248《柴油和民用取暖油冷滤点测定法》规定的要求设计制造的，适用于按 SH/T 0248 标准规定的测定方法、再配以冷浴等其它装置，测定馏分燃料，包括含有流动性改进剂或其它添加剂，供柴油发动机和民用取暖装置使用的燃料的冷滤点，可用来评估燃料系统中燃料正常流动的最低温度。

一、主要技术特点

1、本仪器采用整体结构形式，仪器结构新颖，小巧美观；装有抽气控制流量计，能有效控制和显示抽气的流量；特殊的抽滤结构设计，可以确保抽滤试验的成功。

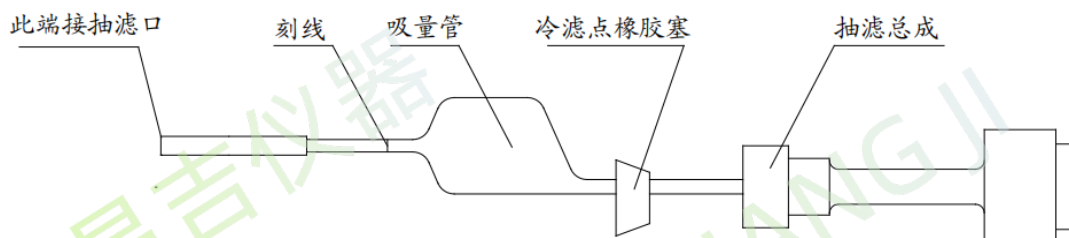

- 2、仪器抽滤结束后，会有蜂鸣器鸣响。
- 3、采用数字显示技术，数据设置方便，定时显示醒目，定时时间到则自动停止计时。
- 4、本仪器与石油产品低温试验仪器 SYD-510-1、SYD-510G、SYD-510D、SYD-510F1、SYD-0248Z 配套，可实现石油产品冷滤点试验。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220±10%)V、50Hz；
- 2、抽气压力：U型管压差计 1961Pa (200mm H₂O ±1mm H₂O)；
- 3、试杯：45ml 专用试管；
- 4、过滤总成：黄铜材料制成，过滤网网孔尺寸 45um(330 目)；
- 5、工作环境：环境温度 15℃~35℃；相对湿度≤85%；
- 6、整机功耗：≤150W；
- 7、外形尺寸：550mm×250mm×400mm（长×宽×高）；
- 8、仪器净重：7kg。

六十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com